


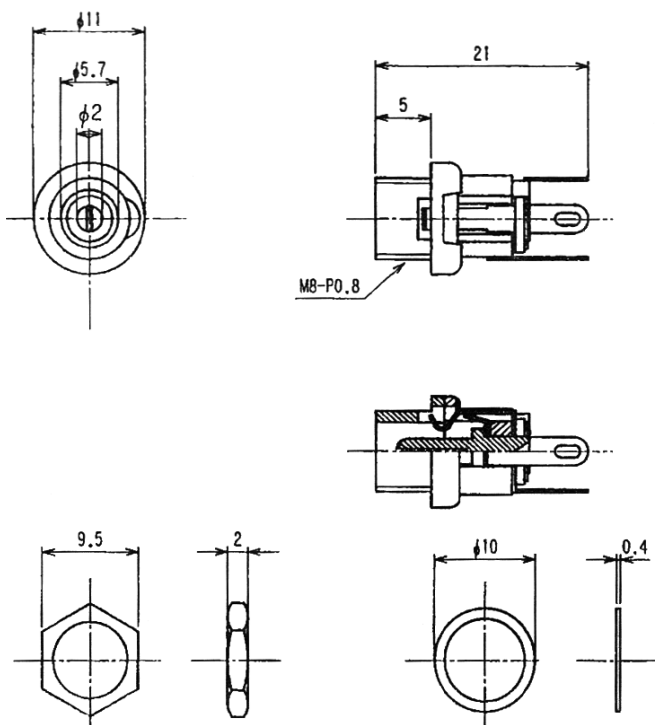

## 1614 14

Netzgeräte-Einbaukupplung, mit Öffner und Lötäugen, für Rückseitenmontage

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Temperaturbereich</b> | -20 °C/+70 °C                                                  |
| 2. <b>Werkstoffe</b>        |                                                                |
| Kontaktträger               | ABS                                                            |
| Kontakt                     | CuZn, vernickelt                                               |
| Isolierung                  | PF                                                             |
| Mutter                      | CuZn, vernickelt                                               |
| Unterlegscheibe             | Stahl, vernickelt                                              |
| 3. <b>Mechanische Daten</b> |                                                                |
| Durchmesser Öffnung         | 5,7 mm                                                         |
| Durchmesser Mittelstift     | 2,0 mm                                                         |
| Steckkraft                  | ≤ 30 N                                                         |
| Ziehkraft                   | 3–30 N                                                         |
| Kontaktierung mit           | Netzgerätesteckern NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210 |
| Steckzyklen                 | ≥ 5000                                                         |
| 4. <b>Elektrische Daten</b> |                                                                |
| Durchgangswiderstand        | ≤ 30 mΩ                                                        |
| Strombelastbarkeit          | 0,5 A                                                          |
| Nennspannung                | 12 V DC                                                        |
| Prüfspannung                | 250 V/60 s                                                     |
| Isolationswiderstand        | ≥ 5 · 10 <sup>7</sup> Ω                                        |

## 1614 14

Power supply chassis socket, with break contact and solder eyes, for back side mounting

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Temperature range</b> | -20 °C/+70 °C                                                  |
| 2. <b>Materials</b>         |                                                                |
| Body                        | ABS                                                            |
| Contact                     | CuZn, nickeled                                                 |
| Insulation                  | PF                                                             |
| Nut                         | CuZn, nickeled                                                 |
| Washer                      | steel, nickeled                                                |
| 3. <b>Mechanical data</b>   |                                                                |
| Diameter opening            | 5.7 mm                                                         |
| Diameter center pin         | 2.0 mm                                                         |
| Insertion force             | ≤ 30 N                                                         |
| Withdrawal force            | 3–30 N                                                         |
| Mating with                 | power supply plugs NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210 |
| Mating cycles               | ≥ 5000                                                         |
| 4. <b>Electrical data</b>   |                                                                |
| Contact resistance          | ≤ 30 mΩ                                                        |
| Nominal power               | 0.5 A                                                          |
| Nominal voltage             | 12 V DC                                                        |
| Test voltage                | 250 V/60 s                                                     |
| Insulation resistance       | ≥ 5 · 10 <sup>7</sup> Ω                                        |

## 1614 14

Embase femelle d'alimentation, avec contact repos et cosses à souder, pour montage par derrière

|                                        |                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Température d'utilisation</b>    | -20 °C/+70 °C                                                                |
| 2. <b>Matériaux</b>                    |                                                                              |
| Corps isolant                          | ABS                                                                          |
| Contact                                | CuZn, nickelé                                                                |
| Isolément                              | PF                                                                           |
| Écrou                                  | CuZn, nickelé                                                                |
| Rondelle                               | acier, nickelé                                                               |
| 3. <b>Caractéristiques mécaniques</b>  |                                                                              |
| Diamètre orifice                       | 5,7 mm                                                                       |
| Diamètre pointe centrale               | 2,0 mm                                                                       |
| Force d'insertion                      | ≤ 30 N                                                                       |
| Force de séparation                    | 3–30 N                                                                       |
| Raccordement avec                      | connecteurs mâles d'alimentation NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210 |
| Nombre de manœuvres                    | ≥ 5000                                                                       |
| 4. <b>Caractéristiques électriques</b> |                                                                              |
| Résistance de contact                  | ≤ 30 mΩ                                                                      |
| Courant nominal                        | 0,5 A                                                                        |
| Tension nominale                       | 12 V DC                                                                      |
| Tension d'essai                        | 500 V/60 s                                                                   |
| Résistance d'isolement                 | ≥ 5 · 10 <sup>7</sup> Ω                                                      |

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | VE<br>PU<br>UE | Mindestmenge<br>Lowest quantity<br>Quantité minimale |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>1614 14</b>                                   | <b>2</b>                  | <b>200</b>     |                                                      |

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).  
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).  
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).